


[L01] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

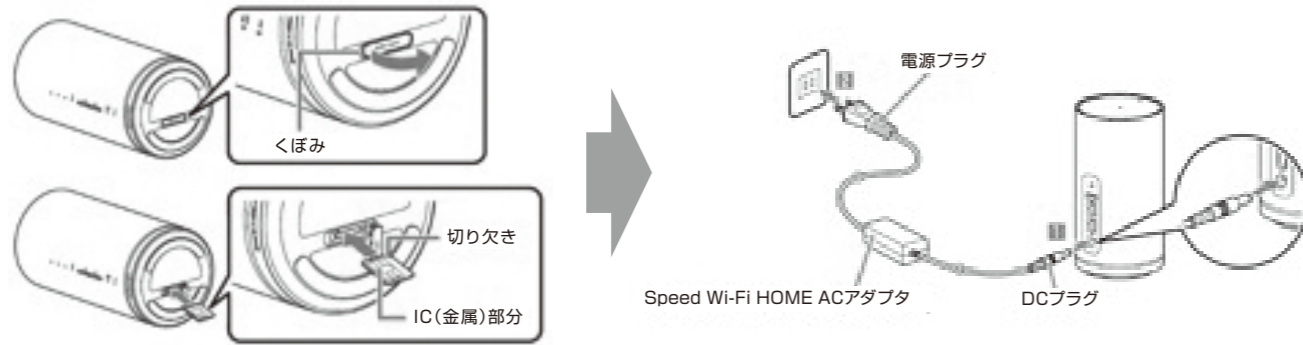

- 2 WEB設定画面へアクセス。

WEBブラウザを起動し、アドレスバーに
「http://192.168.100.1」を入力

- 3 プロファイルの選択

WEB設定画面にて、「プロファイルリスト」から
「WG01」を選択し、「適用」を押してください。




接続先設定マニュアル

ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAX ツープラスをお申込みいただき、誠にありがとうございます。
ご利用いただく端末は、故障・修理対応等で初期化された場合、インターネット接続をご利用いただくにあたって、接続先の設定を行う必要がございます。以下の手順に沿って接続先の設定をお願いいたします。

[W01] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが
・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
・wg2bで始まるお客様…下記手順②にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

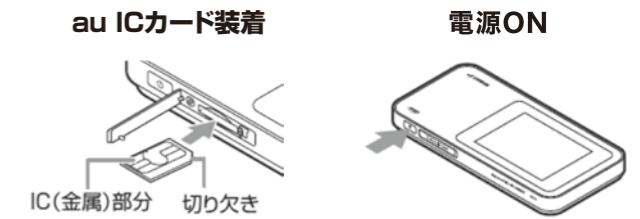

- 2 WEB設定画面へログイン。
(1) WEBブラウザを起動し、アドレスバー「**http://192.168.100.1**」を入力
(2) ログイン画面に以下を入力
ユーザー名: admin / パスワード: IMEIの下が5桁 ※

※IMEIは本体裏面下部に記載されています。

- 3 プロファイルの入力
WEB設定画面上にて
(1) 「設定」タブを選択
(2) 「プロファイル設定」>「新規」を選択
(3) 右記情報を入力し「保存」を選択
(4) 「続行」を選択

＜プロファイル設定項目＞	
プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

[W02] [W03] [W04] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れる
(以下、画像ならびに画面は【W04】)

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが
・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
・wg2bで始まるお客様…下記手順②にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)



- 2 ホーム画面で「設定」選択

※画面を縦スライドし、第2画面を表示
【W03】画面を横スライドし、第2画面を表示
【W02】ホーム画面は1画面のみ



- 3 設定画面で「プロファイル選択」を選択



- 4 プロファイル設定画面で画面をスライドし、「WG01」を選択。右下レ点チェックを選択

