

取扱説明書
つなぎかたガイド
接続・設定するときにお読みください
AM1-002519-003
2014年7月
技術基準適合認証品

Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11

ごあいさつ
このたびは、Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11（以下、「本製品」または「Wi-Fi WALKER WiMAX 2+」）とお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に「つなぎかたガイド」（本書）および「ご利用にあたっての注意事項」をお読みください。正しくお使いいただき、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「つなぎかたガイド」（本書）では、本製品をお使いになるための、主な操作および設定のみ説明しています。
本製品の取扱説明書として、同梱の「つなぎかたガイド」（本書）および「ご利用にあたっての注意事項」、WiMAX Support Information ホームページで提供の「取扱説明書 詳細版」をご用意しています。本書ではこれらを総称して「取扱説明書」と表記します。
・「取扱説明書 詳細版」のPDFファイルは、本製品内にも保存されています。
本製品とパソコンなどを無線 LAN または microUSB ケーブルで接続 → WWW ブラウザを起動 → アドレス入力欄に「http://192.168.179.1」と入力 → ウィック設定 Web の詳細設定ページにログイン → 「情報」 - 「マニュアル」
・「取扱説明書」のPDFファイルは、WiMAX Support Information ホームページからダウンロードできます。
http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/nad11/index.html
・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
You can download the English version of the Basic Manual from the WiMAX Support Information website (available from approximately one month after the product is released). 「つなぎかたガイド (英語版)」と「ご利用にあたっての注意事項 (英語版)」をWiMAX Support Information ホームページに掲載しています (発売約 1 ヶ月後から)。
http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/nad11/index.html
・本書に記載しているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。
また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

免責事項および安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」の「免責事項について」および「安全上のご注意 (必ずお守りください)」をお読みのうえ、正しくお使いください。

本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品は WiMAX 2+ と WiMAX に接続する機能を有します。ハイスピードモードをご利用の場合、電波環境によって WiMAX 2+ と WiMAX を自動的に切り替えて通信を行います。切替時に数秒間通信できない時間が生じることがございます。
- 通信中は、身体から 1.5 センチ以上はなし、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、WiMAX 2+ 方式および WiMAX 方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本製品の通信モードについて

本製品では WiMAX 2+ と WiMAX に接続する場合、通信モードを切り替えることができます。【ハイスピードモード】では、電波環境によって WiMAX 2+ と WiMAX を自動で切り替えてご利用できます。
【ノーマルモード】では、速度制限なしで下り最大 40Mbps の WiMAX をご利用できます。

ウェディングと休止状態について

本製品では、動作中の消費電力を抑え、利用可能時間を長くする機能（ウェディング）と無線の休止状態からでもすばやく利用可能状態に起動する機能（休止状態）があります。詳細は、「取扱説明書 詳細版」の「6-2 ECO 機能を使う」を参照してください。

箱の中身をチェックしよう

- ご使用いただく前に、下記と同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
- NAD11（本体）
 - ACアダプタ（NAD11PQA）
本製品を充電する場合に使用します。
microUSB ケーブルはパソコンと接続する場合にも使用できます。
 - 電池パック（NAD11UAA）
 - つなぎかたガイド（本書）
 - ご利用にあたっての注意事項
 - 無線 LAN 設定用 QRコード（シール）
本シールは、本書の **STEP2** にある無線 LAN 設定用 QRコード>欄に貼り付けて大切に保管してください。
 - 保証書

各部の名称とはたらき

名称	はたらき
① ディスプレイ	本製品の主要な設定を確認できます。
② 電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。休止状態やウェディングから復帰するときに使用します。
③ SET ボタン/ しばらくスタートボタン	SET ボタンを押すと、メニューが切り替わり表示されます。SET ボタンを長押しすることで、各種項目が表示されます。しばらく無線スタートで設定するときを使用します。 WPSに対応した無線LAN端末と無線LANの設定をすとき使用します。 自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。
④ microUSB ポート	同梱の microUSB ケーブルを接続するとき、またはクレードル（別売）に接続するときを使用します。
⑤ SIM カードスロット	au Micro IC Card (LTE) を挿入します。
⑥ ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるときに使用します。

STEP 1 設定の準備をしよう

au Micro IC Card (LTE) を取り付けよう

au Micro IC Card (LTE) の取り付けは、本製品の電源を切ってから行います。microUSB ケーブルやクレードル（別売）が接続されているときは取り外してください。

- au Micro IC Card (LTE) の IC（金属）部分を下にして、カチッと音がするまで挿入する
 - * au Micro IC Card (LTE) を逆に入れたり、au Micro IC Card (LTE) 以外のカード（SD カードや変換アダプタを取り付けた au Nano IC Card (LTE) など）を挿入しないでください。故障する場合があります。
 - * au Micro IC Card (LTE) の IC（金属）部分に触れたり、傷ついたりしないようご注意ください。

電池パックを取り付けよう

- リサイクルマークなどの表示面を上にして電池パックを奥までスライドさせて押し込む
電池パックの金属端子部を本製品の金属端子部に突き当ててから押し込んでください。
* 電池パックの取り外し方法は「取扱説明書 詳細版」を参照してください。
- 背面カバーを取り付ける
UQ ロゴの Q 側のツメをあわせてからカチッと音がするまで押し込んでください。
* 電源ボタンを上側にした際に UQ ロゴが正面になるよう表着してください。
* 隙間ができないように、側面もきちんと押し込んでください。

充電をしよう

本製品と同梱の AC アダプタを使って充電する方法を説明します。

- 本製品の microUSB ポートに microUSB ケーブルの microUSB コネクタを接続する
* microUSB コネクタは USB マークのついている面が下になるように本製品に接続してください。
- もう一方の USB コネクタを AC アダプタに接続して、AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する
* USB コネクタは USB マークのついている面が下になるように、AC アダプタに接続してください。
* AC アダプタが抜けないようご注意ください。

クレードル（別売）を接続して充電する場合の手順は、クレードルの取扱説明書を参照してください。

＊ 電池の保護のために高温になったら充電を中止することがあります。

電源を入れよう

本製品のディスプレイに「Please Wait」と表示されるまで電源ボタンを押して電源を ON にする
* 下記のように画面表示が切り替わったら、**STEP2** へお進みください。

電源を入れたとき、ディスプレイに「新プログラム公開中です」と表示された場合は、ファームウェアの更新をしてください。（裏面の「ファームウェアのバージョンアップについて」を参照）

最新のファームウェアであることを、ホームページでご確認ください。
本製品のバージョンは、ディスプレイの「[無線LAN]」で確認できます。（裏面の「ディスプレイのメニュー操作について」を参照）
ファームウェアのバージョンアップ方法は、「取扱説明書 詳細版」の「18-1 ファームウェアをバージョンアップする」を参照してください。

確認 本製品の以下の設定を確認します。

- ・プライマリ SSID (nad11-xxxxxx)
- ・プライマリキー（暗号化キー）(AES) (13 桁の英数字)

本製品と同梱の「無線 LAN 設定用 QRコード (シール)」で確認してください。

以下は、ディスプレイのメニューで確認する方法です。
① 本製品のディスプレイが通常表示のとき、SET ボタンを数回短押しし、[無線 LAN 情報] を表示します。
② SET ボタンを長押しすると、プライマリ SSID が表示されます。
③ SET ボタンを短押しし、「プライマリキー SET ボタンで次へ」と表示されたら、SET ボタンを短押しします。プライマリキーが表示されます。
* ディスプレイに表示できる桁数は 12 桁までです。SSID 表示で 13 桁以上の表示の場合、改行マークが表示されます。SET ボタンを短押しして改行し、表示させてください。改行後、SET ボタンを短押しすると次の画面が表示されます。

プライマリ SSID: nad11-xxxxxx
プライマリキー: XXXXXXXXXXXXXXX

- * **STEP2** で必要となります。
- * 11ac/11n (6GHz) /11a をご利用になる場合は、「取扱説明書 詳細版」を参照してください。
- * 本製品のプライマリ SSID とプライマリキーは、電池パックを外したところに貼ってあるシールでも確認できます。

STEP 2 パソコンやスマートフォンなどから本製品に接続しよう

Windows 8.1/8 の場合

WPS による無線 LAN 接続方法を説明します。
1 [スタート] 画面で [デスクトップ] を選択する
2 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
* 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
3 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンをクリックする

4 ネットワークの一覧の中から、本製品のネットワーク名（SSID）を選択する
* 本製品のネットワーク名（SSID）は、ディスプレイメニューの [無線 LAN 情報] から確認してください。（**STEP1** の「確認」を参照してください。）

5 [接続] をクリックする

パスワードを入力して、[接続] をクリックする
* 本製品の暗号化キーは、ディスプレイメニューの [無線 LAN 情報] から確認してください。（**STEP1** の「確認」を参照してください。）

6 電源ボタンを押して本製品を通常表示してから、SET ボタンを数回短押しして、ディスプレイの [無線 LAN 設定] を選択する
7 SET ボタンを長押しし、[しばらく無線スタート] が表示されたら SET ボタンを短押しする
8 [WPS] が表示されたら、SET ボタンを長押しする
9 [指示に従いSET長押し] と表示されるので SET ボタンを長押しする
10 [設定完了] と表示される

11 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

6 画面を閉じる
7 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

7 [インストール] をタップする
8 [インストール] をタップする
9 [完了] - [OK] をタップする
10 [終了] をタップする
11 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

STEP 3 接続状態を確認しよう

◆ 本製品のディスプレイに **WX2+** または **WX** と表示されている場合
* アイコンについては、本書裏面の「ディスプレイ表示について」を参照してください。
本製品の設定は完了です。

◆ 「利用停止中です」と表示された場合
裏面 **STEP4** にて、接続先設定を行います。

スマートフォン/タブレット (Android) の場合

1 Play ストアなどで「AtermららくQRスタート for Android」のアプリを検索して、ダウンロードおよびインストールする
* 下記の「AtermららくQRスタート」の Web サイトにアクセスしてもダウンロードできます。（2014年7月現在）

2 ホーム画面から、「AtermららくQRスタート」のアイコンをタップする

3 カメラビュー画面で、同梱のららくQRスタート用 QRコードを読み取る
* ららくQRスタート用 QRコードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

4 [設定適用] をタップする
* 本製品の電源が入っていることを確認してください。

5 [設定適用] をタップする
* 本製品の電源が入っていることを確認してください。

6 [OK] をタップする

7 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

8 [インストール] をタップする
9 [完了] - [OK] をタップする
10 [終了] をタップする
11 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

<無線 LAN 設定用 QRコード>

QRコードのラベルはここに貼り付けて本紙を保管してください。

この QRコードには、本製品の初期値の無線 LAN 設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

iPad/iPhone/iPod touch の場合

1 App Store などで「AtermららくQRスタート for iOS」のアプリを検索して、ダウンロードおよびインストールする
* 下記の「AtermららくQRスタート」の Web サイトにアクセスしてもダウンロードできます。（2014年7月現在）

2 ホーム画面から [設定] をタップし、[機内モード] をオフに、[Wi-Fi] をオンにする
3 ホーム画面から「AtermららくQRスタート」のアイコンをタップして、[OK] をタップする
* 起動後、しばらくするとカメラビューが表示されます。

4 カメラビュー画面で、同梱のららくQRスタート用 QRコードを読み取る
* ららくQRスタート用 QRコードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。

5 [設定適用] をタップする
* 本製品の電源が入っていることを確認してください。

6 [OK] をタップする

7 [インストール] をタップする
8 [インストール] をタップする
9 [完了] - [OK] をタップする
10 [終了] をタップする
11 本製品のディスプレイで、[目の下の数字が「1」以上になっていることを確認する] と表示されます。
* 接続台数が数字で表示されます。未接続の場合は「0」と表示されます。

4 STEP

接続先を設定しよう

WiMAX 2+/WiMAX / Wi-Fi スポット接続

クイック設定 Web を起動しよう

- STEP2で本製品に接続した無線 LAN 端末 (スマートフォンなど) の WWW ブラウザを起動する
- 本製品のクイック設定 Web を開く
WWW ブラウザのアドレス入力欄に「http://192.168.179.1」と入力し、[実行]または[開く]をタップする、もしくは、パソコンの Enter キーを押してください。



- クイック設定 Web 画面の [詳細設定 TOPへ] ボタンをタップまたはクリックする




[詳細設定 TOPへ] ボタン

以降は、詳細設定する場合


- 1 管理者パスワードの初期設定を行う
[パスワード] (パスワード再入力) 欄にパスワード (任意の文字列) を入力し、[設定] をタップまたはクリックしてください。
※ パスワードに使用できる文字は、0~9、a~z、A~Z、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) で、最大半角 64 文字まで有効です。

このパスワードは、本製品「クイック設定 Web」の「詳細設定」を開くたびに必要となります。忘れないように控えておいてください。

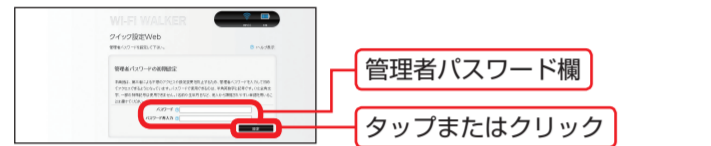

管理者パスワード欄
タップまたはクリック

- 2 [名前] または [ユーザー名] に [admin] を、[パスワード] に 1 で設定した「管理者パスワード」を入力し、[ログイン] をタップまたは [OK] をクリックする

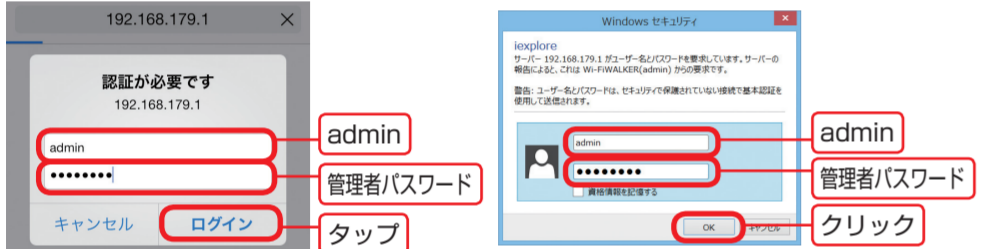

接続情報を設定しよう

WiMAX 2+/WiMAX に接続しよう

ご契約の WiMAX 事業者からインターネット接続に必要な接続設定情報 (ユーザ名、パスワード等) が指定されている場合は、以下の手順に従いプロファイルの追加を行ってください。
ご契約の WiMAX 事業者から特に指定がない場合には、本製品にあらかじめ設定されているプロファイル (プロファイル名 [Internet]) でインターネットの接続ができます。

スマートフォン/タブレット (Android) iPad/iPhone/iPod touch をご利用の場合

- [ネットワーク設定] - [プロファイル設定] をタップする
- [プロファイルリスト] で [no setup] を選択後、ご契約されている WiMAX 事業者の APN などの設定情報を入力し、[設定] をタップする
※ 表示内容はグレースケールされている場合があります。
※ ご不明な点はご契約された WiMAX 事業者にお問い合わせください。
- [保存] をタップする
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

パソコンをご利用の場合

- [ネットワーク設定] - [プロファイル設定] をタップする
- [プロファイルリスト] で [no setup] を選択後、ご契約されている WiMAX 事業者の APN などの設定情報を入力し、[設定] をクリックする
※ 表示内容はグレースケールされている場合があります。
※ ご不明な点はご契約された WiMAX 事業者にお問い合わせください。
- [保存] をクリックする
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

Wi-Fi スポット (公衆無線 LAN サービス) に接続しよう

スマートフォン/タブレット (Android) iPad/iPhone/iPod touch をご利用の場合

- [Wi-Fi スポット設定] - [接続先設定] をクリックする
- [接続先登録] をクリックする
- 接続先の設定をする
① 接続先を選択します。
※ プリセット以外の接続先の場合は、「-」を選択してください。
② ご利用になる Wi-Fi スポットの提供プロバイダからの情報をもとに、設定を行ってください。
- [設定] をクリックする
- [保存] をクリックする
- [Wi-Fi スポット設定] - [基本設定] をクリックする
- [Wi-Fi スポット機能] の「[使用する]」にチェックする
※ Wi-Fi スポットのサービスエリア内で設定してください。
- [設定] をクリックし、[保存] をクリックする
- 本製品のディスプレイの接続状態が (Wi-Fi) と表示されていることを確認する
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

パソコンをご利用の場合


- [Wi-Fi スポット設定] - [接続先設定] をクリックする
- [接続先登録] をクリックする
- 接続先の設定をする
① 接続先を選択します。
※ プリセット以外の接続先の場合は、「-」を選択してください。
② ご利用になる Wi-Fi スポットの提供プロバイダからの情報をもとに、設定を行ってください。
- [設定] をクリックする
- [保存] をクリックする
- [Wi-Fi スポット設定] - [基本設定] をクリックする
- [Wi-Fi スポット機能] の「[使用する]」にチェックする
※ Wi-Fi スポットのサービスエリア内で設定してください。
- [設定] をクリックし、[保存] をクリックする
- 本製品のディスプレイの接続状態が (Wi-Fi) と表示されていることを確認する
任意のサイトを表示し、接続を確認してください。

※ [-PC ページに戻ります。] をタップし、パソコン用クイック設定 Web 画面にて「[パソコンをご利用の場合]」の手順にしたがって設定してください。

ディスプレイのメニュー操作について

本製品は、ディスプレイの設定モードでメニューを切り替えることで、各種設定を行うことができます。以下は設定時の画面表示例です。


- SET ボタン短押しで切り替わります。
※メニュー切り替え時に電源ボタンを短押しすると通常表示に戻ります。
- SET ボタン長押しで切り替わります。
自動で切り替わります。

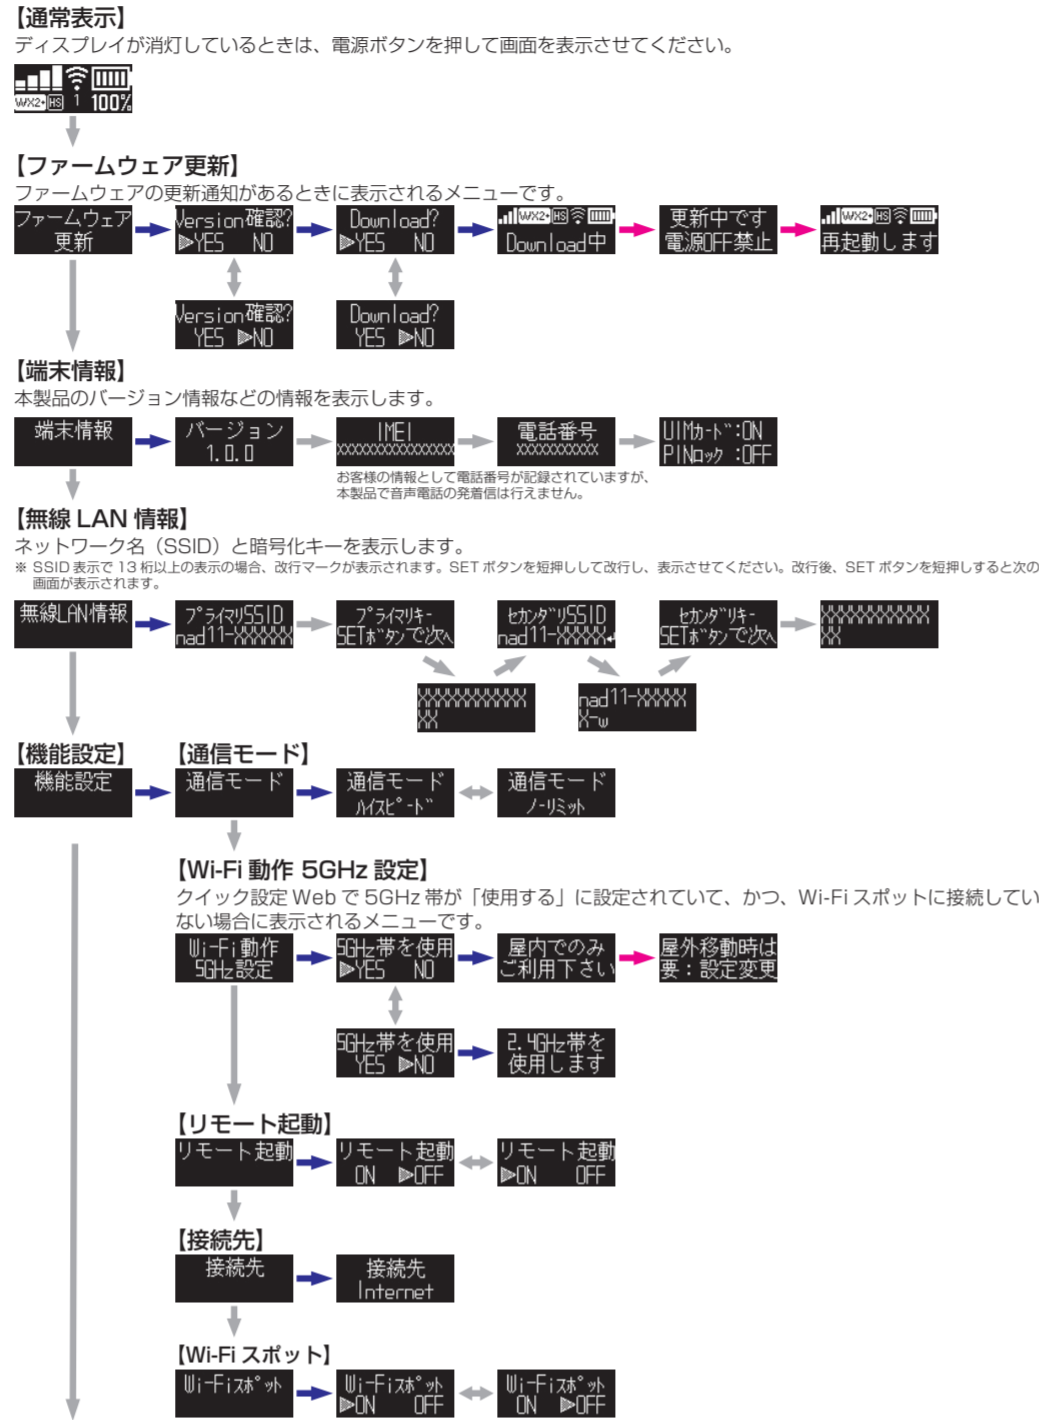

[WiMAX と Wi-Fi スポットの切り替え]
クイック設定 Web で Wi-Fi スポットが「使用する」に設定されている場合 (STEP4 参照) に表示されるメニューです。



[らくらく無線スタート/Wi-Fi の設定]
らくらく無線スタートと WPS を設定するメニューです。先に無線 LAN 端末側でらくらく無線スタート、または WPS を起動してから設定を行ってください。

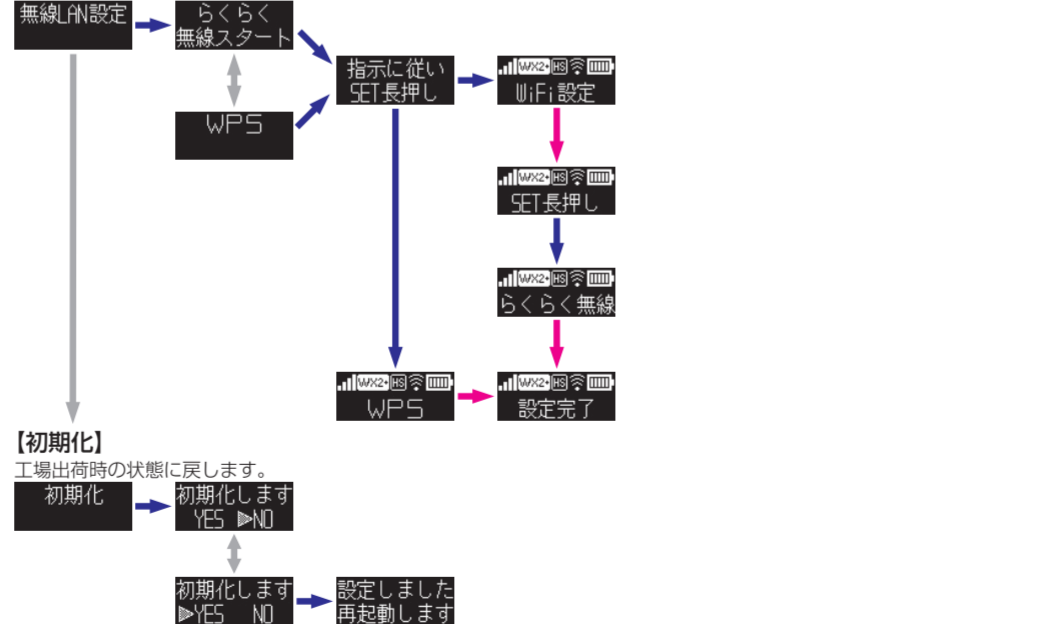

初期化方法

うまく動作しない場合や、本製品を工場出荷時の設定に戻りたい場合は、下記の手順で初期化してください。(お客様にて設定した内容は消去されます。)


- 1 本製品の電源ボタンを押し、ディスプレイを通常表示させる
- 2 通常表示から SET ボタンを数回短押しし、ディスプレイメニューを切り替える
- 3 ディスプレイメニューで「初期化」を選択し、SET ボタンを長押しする
- 4 SET ボタン短押しで「初期化します」の「YES」を選択し、SET ボタン長押しする
- 5 再起動後、初期化が完了する

ディスプレイ表示について

本製品のディスプレイには通知情報を示す通知アイコンと本製品の状態を示すステータスアイコンや本製品の設定でのメッセージなどが表示されます。

※ ディスプレイは、自動消灯機能のタイマーにより無表示となります。表示させるためには電源ボタンを押してください。

◆通常表示

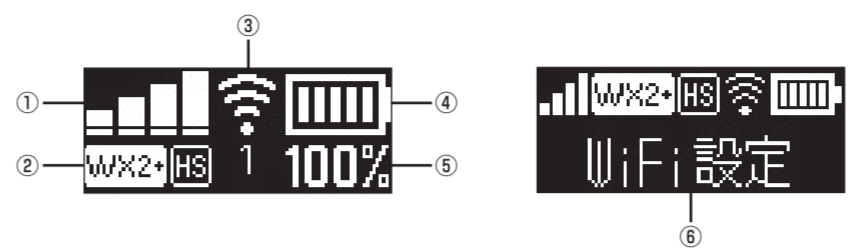

◆状態メッセージ表示

本製品の状態が画面下に表示されます。メッセージの内容の詳細は「取扱説明書 詳細版」を参照してください。

【主なステータスアイコン】

名称	表示	状態	説明
①電波受信レベル		点灯	WiMAX 2+ の信号の強度を 5 段階で表示
		点灯	WiMAX/Wi-Fi スポットの信号の強度を 6 段階で表示
		点灯	無線 LAN アクセスポイントモードのとき
②接続状態		点灯	WiMAX 2+ でインターネットに接続しているとき
		点滅	WiMAX 2+ でインターネットに接続処理中
		点灯	WiMAX でインターネットに接続しているとき
		点滅	WiMAX でインターネットに接続処理中
		点灯	Wi-Fi スポットでインターネットに接続しているとき
		点滅	Wi-Fi スポットでインターネットに接続処理中
③無線 LAN 状態		点灯	ハイスピードモードに設定しているとき
		点灯	ノーリミットモードに設定しているとき
		点灯	WiMAX 2+/WiMAX / Wi-Fi スポットが圏外のとき
		点灯	無線 LAN アクセスポイントモードでインターネットに接続しているとき
④電池状態		点灯	無線 LAN の状態を表示 (数字は接続している無線 LAN 端末の台数)
		点灯	電池残量を 6 段階で表示
⑤電池残量		点灯	充電中
		点灯	電池残量の目安を表示
⑥メッセージ		点灯	各種メッセージを表示 (メッセージの内容の詳細は「取扱説明書 詳細版」を参照してください)

ファームウェアのバージョンアップについて

ファームウェアの更新が必要なときは以下に手順で行ってください。

- 1 本製品の電源ボタンを押し、ディスプレイを通常表示させる
- 2 本製品のディスプレイに「新プログラム公開中です」と表示されたら SET ボタンを短押しし、通常表示にする
- 3 通常表示から SET ボタンを短押しし、ディスプレイメニューを切り替える
- 4 ディスプレイメニューで「ファームウェア更新」を選択し、SET ボタンを長押しする
- 5 「Version確認？」と表示されたら、SET ボタン短押しで「YES」を選択し、SET ボタン長押しする
- 6 「Download？」と表示されたら、SET ボタン短押しで「YES」を選択する
- 7 SET ボタンを長押しし、「Download中」と表示されたらはなす
処理中は「更新中です 電源OFF禁止」と表示されます。
- 8 バージョンアップが完了したら自動的に再起動し、ディスプレイが表示される

※ 本製品をクレードル (別売) に接続し、無線 LAN アクセスポイントモードで使用している場合は、ファームウェアの更新ができません。本製品をクレードル (別売) から外してルーターモードにしたから行ってください。

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」について

本製品の専用アプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」をご利用いただくと、本製品の情報をスマートフォンなどで確認したり、Wi-Fi スポットとの切り替えや休止状態への操作ができます。(「取扱説明書 詳細版」の「6-3 スマートフォンアプリで情報を見る」を参照してください。)

※ Android 版では、専用アプリからのリモート起動ができます。専用アプリは Google Play ストアや App Store から「NEC WiMAX 2+ Tool」と検索して、ダウンロードおよびインストールしてください。

専用アプリを起動する前に必ずパスワードの設定を行ってください。
※ 専用アプリを起動したときに「管理者パスワードが設定されていません。管理者パスワードを設定しますか」と表示された場合は、画面の案内にしたがってパスワードの設定を行ってください。

管理者パスワード控え欄

● 管理者パスワードは、本製品を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。
忘れた場合は、クイック設定 Web 画面を開くことができます。本製品を初期化してすべての設定がやり直しになります。

本製品は、Windows®、Macintosh、Linux など TCP/IP プロトコルスタックに対応した OS にて、ご利用いただけます (利用可能 OS は日本語版に限りません)。

ただし、USB 接続時の対応 OS は、以下の通りです。
Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 日本語版かつ 32bit (x86) 版、または、64bit (x64) 版、Windows Vista® (SP2 以降) の日本語版かつ 32bit (x86) 版、Mac OS X v10.5 (Intel)、v10.6 (Intel)、v10.7 (Intel)、v10.8 (Intel)、v10.9 (Intel) の日本語版

クイック設定 Web で設定を行う場合にご利用いただける WWW ブラウザは、以下の通りです。

- Windows® 8.1 の場合
- Internet Explorer 11.0 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応
- Windows® 8 の場合
- Internet Explorer 10.0 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応
- Windows® 7 の場合
- Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0 に対応

- Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応
- Windows Vista® (SP2 以降) の場合
- Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応

- OS X v10.9 の場合
- Safari 7.0 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応
- OS X v10.7/10.8 の場合
- Safari 6.1 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応

- Mac OS X v10.6 の場合
- Safari 5.1 に対応
 - Firefox 28 に対応
 - Google Chrome 33 に対応
 - Opera 20 に対応

- Mac OS X v10.5 の場合
- Safari 5.0 に対応
- Android (2.3/3.0/3.1/3.2/4.0/4.1/4.2/4.3) の場合
- Android 標準ブラウザに対応
- iOS (5.0/5.1/6.0/6.1/7.0) の場合
- iOS 標準ブラウザに対応