



[WX01] [WX02] および [WX03] プロファイル設定方法

[WX01] [WX02]

- 1 背面カバーと電池パックを取り外し、au ICカードのIC(金属)部分を下にしてカチッと音がするまで差し込む。



- 2 背面カバーと電池パックを取りつける。



- 3 本体の電源を入れます。
※本体のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押してください。



- 4 「SELECT」ボタンを数回押します。
「機能設定/メンテナンス」を表示させます。
「SET」ボタンを1回押します。



- 5 「SELECT」ボタンを1回押します。
「APN」を表示させます。
「SET」ボタンを1回押します。



- 6 「SELECT」ボタンを押して「WG01」を選択します。



- 7 「SET」ボタンで確定します。




[WX03]

- 1 背面カバーを取り外す。側面の凹部に指をかけ、矢印の方向に持ち上げて外します。




- 2 カードスロット上面の金具を矢印方向にスライドさせ、ロックを解除する。

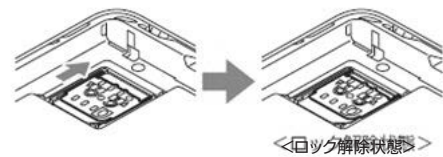

- 3 カードスロットを矢印方向(①)に立ち上げ、au Micro IC Card(LTE)のIC(金属)面を上にしてカードスロットにまっすぐ挿入する。
切り欠き部の位置にご注意ください。
au Micro IC Card(LTE)の取り付け/取り外しのときは、IC(金属)部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。



- 4 カードスロットを倒し(①)、上面の金具を軽く押しながら、矢印方向(②)にスライドさせ、ロックする。

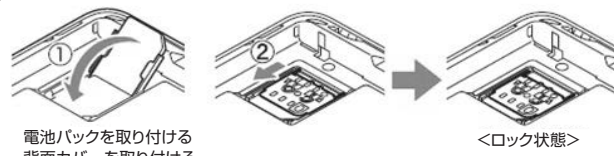

- 5 電源ボタンを を長押しする。本製品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタン を長押しして、電源を入れてください。起動するまでにしばらくかかります。



- 6 「設定」をタップします。



- 7 「APN設定」をタップします。




- 8 「WG01」をタップします。




[URoad-Home2+] および [novas HOME+CA] プロファイル設定方法

【プロフィール設定方法】

- 1 本体側面のUIMカードスロットカバーを開け、UIMを挿し込む
※UIMの向きに注意してください

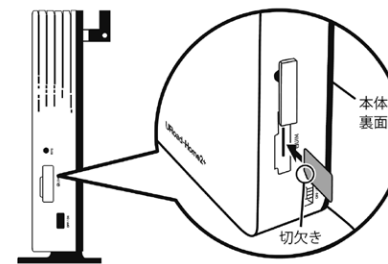

URoad-Home2+

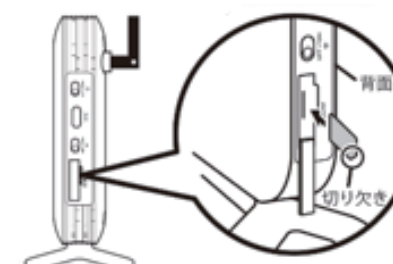

novas HOME+CA

- 2 電源をONにしWi-Fi接続

- 3 WEB設定画面へログイン

- (1) WEBブラウザを起動
- (2) アドレスバーに以下入力

[URoad-Home2+] 192.168.100.254

[novas HOME+CA] 192.168.1.1

- (3) ログイン画面に以下入力

[URoad-Home2+] ユーザ名:admin / パスワード:ネットワークキー ※

※本体裏面下部の「KEY: XXXXX」のXXXXX部分です。

[novas HOME+CA] ユーザ名:admin / パスワード:admin

- 4 プロファイルの入力

WEB設定画面上にて

- (1) WAN設定タブを選択
- (2) (APN) プロファイル設定タブを選択
- (3) 右記情報を入力

※URoad-Home2+の場合は「追加」タブ押下

- 5 プロファイルの適応

[URoad-Home2+]

プロファイル設定にて「適用」を押下

⇒LEDランプがグリーンまたはブルーになればインターネット接続完了です

[novas HOME+CA]

プロファイル設定にて「設定」を押下後、「再起動」を実施

⇒LEDランプが点灯(グリーン/オレンジ/レッド)すればインターネット接続完了です

<プロフィール設定項目>

プロフィール名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4