



## [WX01] [WX02] [WX03] [WX04] プロファイル設定方法

### [WX01] [WX02]

- 1 背面カバーと電池パックを取り外し、au ICカードのIC(金属)部分を下にしてカチッと音がするまで差し込む。



- 2 背面カバーと電池パックを取りつける。



- 3 本体の電源を入れます。  
※本体のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押してください。



ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが  
・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。  
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)  
・wg2bで始まるお客様…下記手順④にお進みください。  
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 4 「SELECT」ボタンを数回押します。  
「機能設定/メンテナンス」を表示させます。  
「SET」ボタンを1回押します。



- 5 「SELECT」ボタンを1回押します。  
「APN」を表示させます。  
「SET」ボタンを1回押します。



- 6 「SELECT」ボタンを押して「WG01」を選択します。



- 7 「SET」ボタンで確定します。




### [WX03] [WX04]

- 1 背面カバーを取り外す。側面の凹部に指をかけ、矢印の方向に持ち上げて外します。




- 2 カードスロット上面の金具を矢印方向にスライドさせ、ロックを解除する。

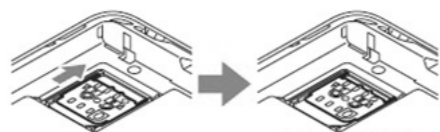

- 3 カードスロットを矢印方向(①)に立ち上げ、au Micro IC Card(LTE)のIC(金属)面を上にしてカードスロットにまっすぐ挿入する。

切り欠き部的位置にご注意ください。  
au Micro IC Card(LTE)の取り付け/取り外しのときは、IC(金属)部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

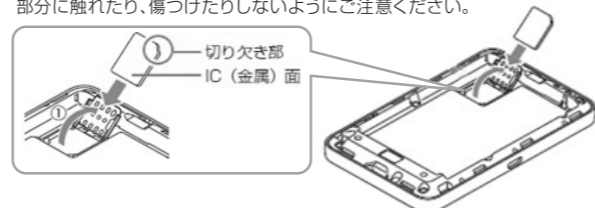

- 4 カードスロットを倒し(①)、上面の金具を軽く押しながら、矢印方向(②)にスライドさせ、ロックする。



電池パックを取り付ける  
背面カバーを取り付ける

- 5 電源ボタンを長押しする。本製品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを長押しして、電源を入れてください。起動するまでにしばらくかかります。



ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが  
・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。  
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)  
・wg2bで始まるお客様…下記手順④にお進みください。  
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 6 「設定」をタップします。



- 7 「APN設定」をタップします。




- 8 「WG01」をタップします。




## [URoad-Home2+] および [novas HOME+CA] プロファイル設定方法

### [プロファイル設定方法]

- 1 本体側面のUIMカードスロットカバーを開け、UIMを挿し込む。  
※UIMの向きに注意してください

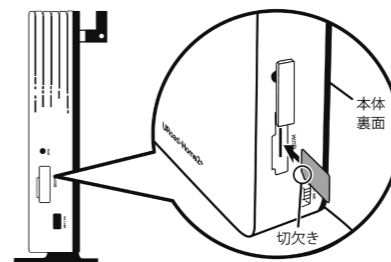

URoad-Home2+

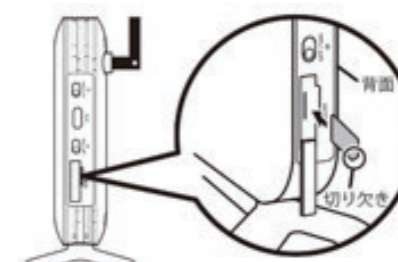

novas HOME+CA

- 2 電源をONにしWi-Fi接続

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが  
・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。  
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)  
・wg2bで始まるお客様…下記手順③にお進みください。  
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 3 WEB設定画面へログイン

(1) WEBブラウザを起動

(2) アドレスバーに以下入力

**[URoad-Home2+] 192.168.100.254**

**[novas HOME+CA] 192.168.1.1**

(3) ログイン画面に以下入力

**[URoad-Home2+] ユーザ名:admin /パスワード:ネットワークキー※**

※本体裏面下部の「KEY: XXXXX」のXXXX 部分です。

**[novas HOME+CA] ユーザ名:admin /パスワード:admin**

- 4 プロファイルの入力

WEB設定画面上にて

(1) WAN設定タブを選択

(2) (APN)プロファイル設定タブを選択

(3) 右記情報を入力

※URoad-Home2+の場合は「追加」タブ押下

- 5 プロファイルの適応

**[URoad-Home2+]**

プロファイル設定にて「適用」を押下

⇒LEDランプがグリーンまたはブルーになればインターネット接続完了です

**[novas HOME+CA]**

プロファイル設定にて「設定」を押下後、「再起動」を実施

⇒LEDランプが点灯(グリーン/オレンジ/レッド)すればインターネット接続完了です

### <プロファイル設定項目>

プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4