


## 【プロファイル設定方法】

- ① 本体側面のUIMスロットカバーを開け、**UIMのIC（金属）部分を本体オモテ側に向けてカチッと音がするまで差し込む**  
(切欠きが下側)

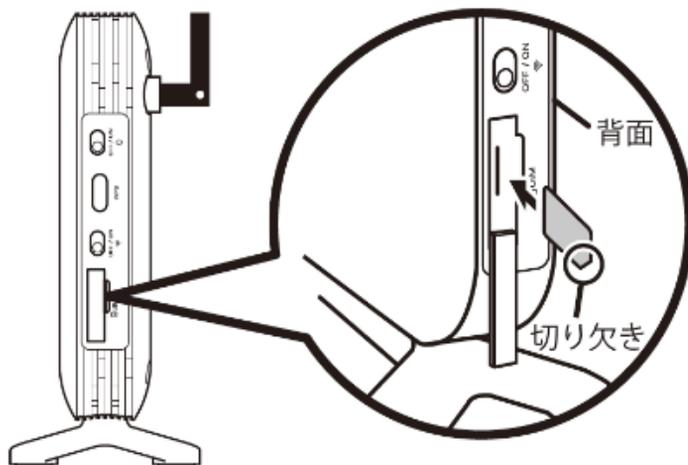


- ② 電源をONにしPCまたはパソコンでWi-Fi接続を行う

- ③ WEB設定画面へログイン
  - ・WEBブラウザを起動
  - ・アドレスバーに以下入力  
**「192.168.1.1」**
  - ・ログイン画面に以下入力  
**ユーザー名：admin**  
**パスワード：admin**

- ④ プロファイル入力・設定  
WEB設定画面上にて
  - (1) 「**WAN設定**」を選択
  - (2) 「**APNプロファイル設定**」を選択
  - (3) プロファイルを入力後、「**設定**」を押下

下記プロファイルを入力して下さい

＜プロファイル設定項目＞	
プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

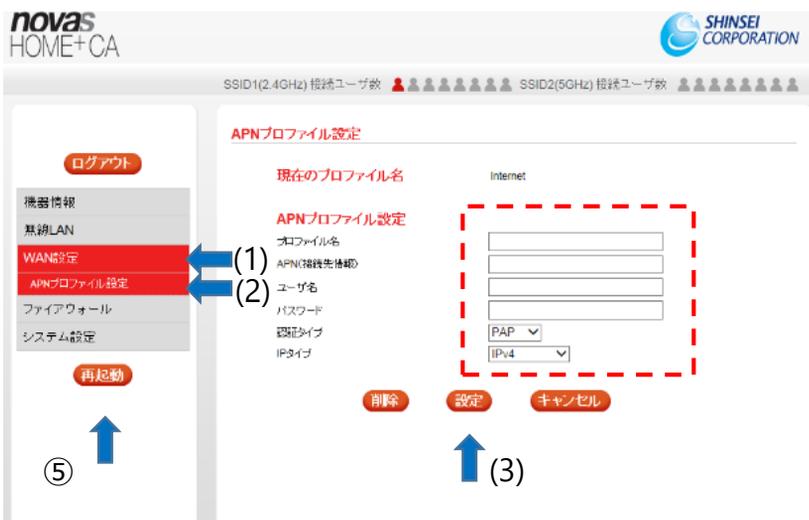

- (4) “設定を保存しました”  
メッセージ表示後、  
「**OK**」を押下



- ⑤ 「**再起動**」を押下し、  
端末が再起動後、端末本体の  
ランプが**点灯（グリーン/オレンジ/レッド）**  
**すればインターネット接続完了です。**