

WiMAX 2+ 接続先設定マニュアル -HWD15編-

ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAXツープラス をお申し込みいただき、誠にありがとうございます。

お申し込みいただいたWi-Fi+WiMAXツープラスは、インターネット接続をご利用いただくにあたって、初回に接続先の設定が必要となります。


以下の手順に沿って接続先の設定をお願いいたします。

(なお、auショップにてルータの故障・修理対応を行った場合、再度接続先設定を行う場合があります。あらかじめご了承ください。)

Step 1 設定ツールにログインします

- 1 **モバイルルータHWD15の電源を入れます。**
※モバイルルータHWD15のディスプレイに「Wi-Fi WALKER」と表示されるまで電源をボタンを押してください。
- 2 **パソコン・タブレット・スマートフォンなど使用する機器とモバイルルータを無線LANで接続します。**
※モバイルルータのネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、同梱の「無線LAN設定用QRコード(シール)」をご覧ください。
接続方法は、同梱の「はじめてガイド」をご覧ください。
- 3 『Wi-Fi WALKER WiMAX2+ 設定ツール』を開きます。wwwブラウザのアドレス入力欄に「<http://192.168.100.1/>」と入力し、クイック設定Web画面を開いてください。
- 4 設定ツール画面を開いたらユーザー名「admin」、パスワード(端末IMEIの下5桁)を入力してログインします。

<http://192.168.100.1/>

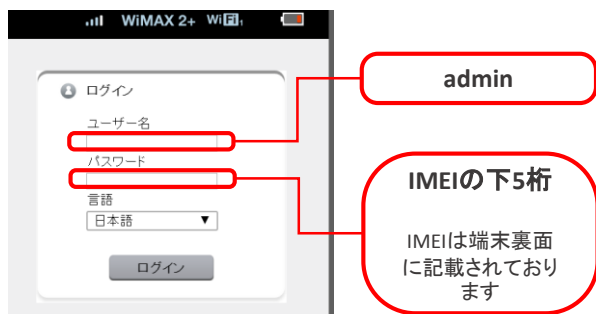

管理者パスワード控え


- 5 ログインに成功しますと、設定ツールの設定画面が表示されます。



⇒ <Step2> の接続先(プロフィール)設定へ

Step 2 接続先(プロフィール)を設定します

- 1 設定ツールから[設定]⇒[プロフィール設定]を選択します。
※下図プロフィール設定画面をご参照ください。
- 2 プロファイル設定画面の[新規]をクリックします。
※下図プロフィール設定画面をご参照ください。
- 3 下表の通りプロフィール名、APNなどを入力または選択して接続先を設定し、[設定]をクリックします。

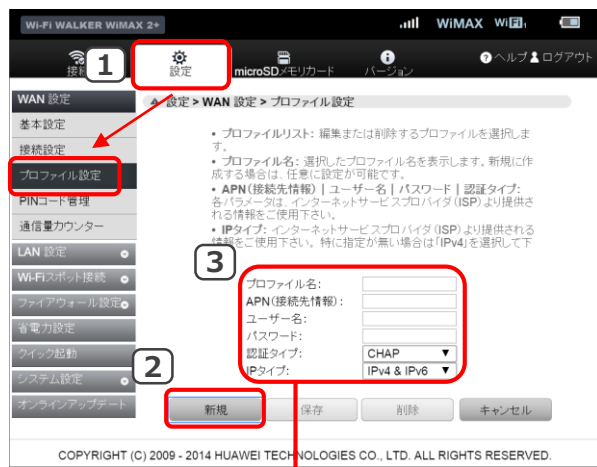

<プロフィール設定項目>

プロフィール名	任意(例.wg)
A P N	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
I Pタイプ	IPv4

- 4 [保存]をクリックし、画面が切り替わってから3秒後に[続行]をクリックしますと接続先設定が完了となり、インターネットのご利用が可能となります。

