


【プロフィール設定方法】

①UIM装着後、本体をPCのUSBポートに差し込みます
(初回は自動的にドライバーのインストールが始まります)

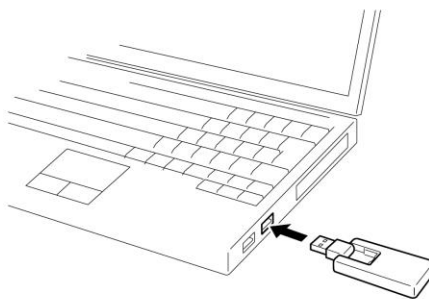

②しばらくすると本体の**LEDランプがレッド**に点灯します

③WEB設定画面へログイン

- ・WEBブラウザを起動
- ・アドレスバーに以下入力
「192.168.100.254」
- ・ログイン画面に以下入力
ユーザー名 : admin
パスワード : admin



④WAN情報のタブを押下
プロフィール設定を押下し、
追加を押下します

⑤APNプロフィールを入力
保存を押下します

<プロフィール設定項目>	
プロフィール名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4



⑥追加したプロフィールを選択し
適用を押下します。
LEDランプがグリーン
またはブルーになれば
インターネット接続完了です。

