

## 【プロファイル設定方法】

①UIM装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。


②WEB設定画面へログイン

- ・WEBブラウザを起動
- ・アドレスバーに以下入力  
**「http://192.168.100.1/」**
- ・ログイン画面に以下入力  
**ユーザー名 : admin**  
**パスワード : IMEIの下5桁**

③「設定」タブを押下し、「プロファイル設定」を押下、「新規」を押下します。

UIM装着

電源ON

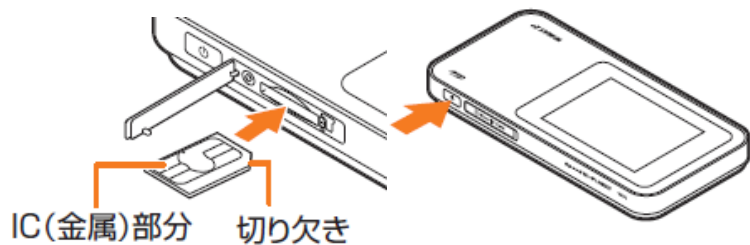

④APNプロファイルを入力「保存」を押下します。

＜プロファイル設定項目＞	
プロファイル名	任意(例.wg)
APN	wx2.wi-gate.net
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
パスワード	wg
認証タイプ	CHAP
I Pタイプ	IPv4



⑤設定が完了したら「保存」を選択し、「続行」を押下します。

